


# Presec®

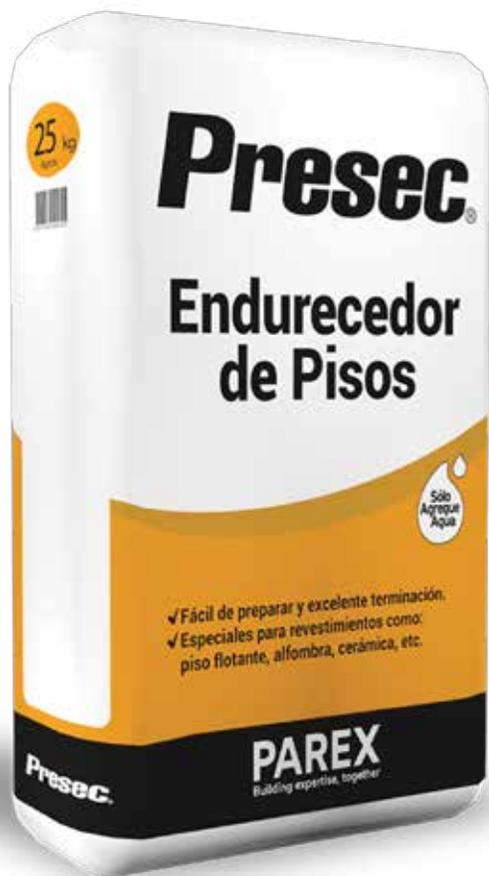

## Presec® T-03 Endurecedor de Pisos

T03 - SA25 (Saco de 25 kilos)

### Aplicaciones

Presec T-03 es un producto fabricado a base de cemento y áridos seleccionados, que aplicado en seco (espolvoreado) sobre el hormigón en estado fresco provee una capa altamente resistente al desgaste superficial.

Especialmente diseñado para pavimentos industriales, rampas y plataformas de carga.

- ✓ Fácil de preparar y excelente terminación.
- ✓ Especiales para revestimientos como: piso flotante, alfombra, cerámica, etc.



- Notas**
- Resistencia característica: Resistencia a la compresión medida a los 28 días.
  - Productos diseñados según NCh 2256/1 "Morteros - Requisitos Generales".
  - Todos los valores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
  - La calidad final del producto instalado está sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.
  - Bandas Granulométricas según NCh 2256/1.
  - Producto certificado como prácticamente impermeable según método DICTUC.

## Características

### Características Técnicas Claves

Resistencia característica	450 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción (adherencia)	3 kg/cm <sup>2</sup>
Tamaño máximo nominal	2,5 mm

### Características Generales

Rendimiento	0,18 m <sup>2</sup> /kg
Dosis de agua	n/a
Consistencia	Plástica
Espesor de aplicación	3 mm
Suministro	Sacos de 2 y 25 kg.
Duración	6 meses en envase original a partir de la fecha de fabricación

## Recomendaciones

### Campo de Aplicación

- Pavimentos industriales sometidos a cargas medias y altas.
- Rampas y plataformas de cargas y descargas.
- Pavimentos de talleres, maestranza, bodegas, sótanos y garajes.
- En gradas interiores y exteriores.
- Provee una superficie antipolvo y lavable.

### Preparación del Sustrato

- Sobrelosa o radier recién terminado.

### Preparación del Producto

- Se aplica espolvoreado sobre el hormigón fresco del pavimento, antes de que se inicie el fraguado.
- Inmediatamente de colocado el hormigón y platachado, espolvorear manualmente el total del producto determinado para el área previamente establecida, esperar aproximadamente 15 minutos para que el polvo seco absorba el agua del hormigón fresco y cuando esté húmedo proceder a compactar golpeando y platachando, luego se pasa la llana.
- La terminación se da con la llana, pero hay que evitar el exceso de allanado.
- Para controlar la cantidad de material que se va a aplicar hay que marcar previamente el área a cubrir con el endurecedor de pavimento según el consumo indicado en el saco.
- Se puede utilizar alisador mecánico (helicóptero) para obtener una óptima terminación.

### Cuidados Posteriores

- Dependiendo de las condiciones climáticas se debe mantener húmedo por el mayor tiempo posible.
- Si las condiciones lo ameritan se debe proteger de las corrientes de aire y del sol directo.

**PRODUCTO FABRICADO POR PAREX CHILE LTDA.**

Puerto Montt 3235 Renca

Santiago - Chile

Tel: (56 2) 2328 9900 [www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl)



PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.